


CP-TW-03


Двусторонняя (дуплексная) система связи

Руководство пользователя и технические характеристики

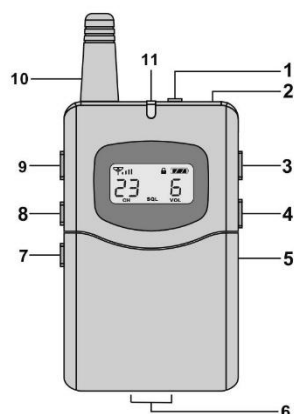

1. Кнопка питания (Вкл./Выкл.)
2. Разъём для наушников/микрофона
3. Громкость / Канал +
4. Громкость / Канал –
5. Порт зарядки Micro USB
6. Контактные площадки для зарядки
7. Кнопка блокировки (Lock)
8. Кнопка SET
9. Кнопка отключения звука (Mute)
10. Антенна
11. LED-дисплей

Обозначения дисплея:



1. Индикатор сигнала
2. Значок блокировки
3. Индикатор заряда батареи
4. Номер канала
5. Функция SQL

6. Уровень громкости

Руководство по эксплуатации приемо-передатчика

1. **Описание функции:** устройства могут передавать и принимать аудио. Можно одновременно говорить и слушать, не нажимая никаких кнопок.
2. **Настройка канала:** удерживайте кнопку **LOCK** для разблокировки, затем используйте кнопки **+** / **-** для изменения канала (после исчезновения значка **LOCK** с экрана). Через 10 секунд устройство снова автоматически заблокируется.
3. **Изменение громкости наушников:** кнопки **+**/**-** регулируют громкость напрямую, без разблокировки.
4. **Изменение громкости микрофона:** после разблокировки нажмите кнопку **SET**, чтобы изменить уровень громкости.
5. **Функция MUTE** (только для передатчика **CP-TWT-03**): удерживайте кнопку **MUTE** 3 секунды. На дисплее появится «SQL», и приёмник не будет слышать звук. Чтобы отменить функцию, снова удерживайте **MUTE** 3 секунды — «SQL» исчезнет.

👉 Один передатчик **CP-TWT-03** может работать с **неограниченным количеством приёмников CP-TWR-03** на одном канале / в одной группе.

👉 Один **CP-TWT-03** и один **CP-TWR-03** могут разговаривать и слушать одновременно, без нажатия кнопок.

Технические характеристики

Параметры приема-передатчика CP-TWT-03



- Диапазон частот: **UHF**
- Количество каналов: **45**
- Интервал каналов: **1 МГц**
- Метод модуляции: **Digital QPSK**
- Зона покрытия сигнала: **2 уровня (регулируемая)**
- Рабочий ток: **160 мА**
- Частотный диапазон: **20 Гц – 10 кГц**
- Отношение сигнал/шум: **100 дБ**
- Выходной разъем: **3.5 мм**

- Батарея: **2500 мА·ч / до 15 часов работы**
 - Время заряда: **3-4 часа**
 - Размеры: **85 × 50 × 19 мм**
 - Вес: **90 г**
 - Индикатор зарядки / низкого уровня питания: **LED-дисплей**
 - Рабочая дистанция: **свыше 500 метров**
 - Выходная мощность: **50 мВт / 16Ω**
 - Мощность передачи: **18 dBm (макс.)**
 - Ток зарядки: **400 мА**
 - Искажения: **< 1%**
-

Параметры приема-передатчика CP-TWR-03



- Диапазон частот: **UHF**
- Количество каналов: **45**
- Интервал каналов: **1 МГц**
- Метод модуляции: **Digital QPSK**
- Зона покрытия сигнала: **2 уровня (регулируемая)**
- Рабочий ток: **50–160 мА**
- Частотный диапазон: **20 Гц – 10 кГц**
- Отношение сигнал/шум: **100 дБ**
- Выходной разъём: **3.5 мм**
- Батарея: **2500 мА·ч / до 15 часов работы**
- Время заряда: **3-4 часа**
- Размеры: **85 × 50 × 19 мм**
- Вес: **90 г**
- Индикатор зарядки / низкого уровня питания: **LED-дисплей**
- Рабочая дистанция: **свыше 500 метров**
- Выходная мощность: **50 мВт / 16Ω**
- Мощность передачи: **18 dBm (макс.)**
- Ток зарядки: **400 мА**
- Искажения: **< 1%**