


## Технические характеристики

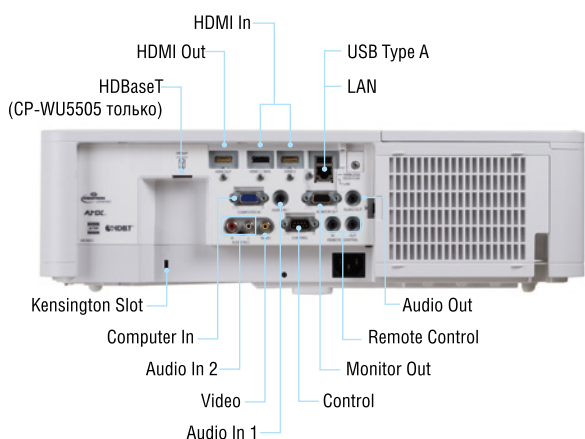

ОПТИЧЕСКИЕ	
Устройство отображения	0,67" соотношение сторон 16:10
Разрешение	WUXGA (1920 x 1200)
Яркость	5.200лм
Контрастность	10.000:1
Стандартный объектив	Ручной фокус, ручной зум x 1,7
Сдвиг объектива	Ручной (V:0-50%, H:±4.4%)
Мощность лампы	300Вт
Размер экрана по диагонали	30"-300"
Срок службы лампы	4.000 часов (Стандартный режим) / 6.000 часов (Режим энергосбережения)
Соотношение расстояния к ширине	1,4-2,3

СОВМЕСТИМОСТЬ	
Компьютер	VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, MAC 16"
Композитное/S-Video	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43
Компонентное видео/HDMI	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60)

ОСОБЕННОСТИ	
Регулировка изображения	Perfect Fit (настройка углов и сторон) и V/H Keystone (коррекция верт/ горизонт. трапециевидных искажений)
Расширенные функциональные возможности	Технология Accentualizer, Режим симуляции DICOM, Укладка в стек, HDCR, Edge blending, Искривление, HDBaseT (только CP-WU5505), Оптимизация изображения, Картинка-в-картинке, PbyP, Выравнивание изображения, Функция клонирования
Сеть	Управление, Презентации по сети, Беспроводная совместимость, AMX Device Discovery, совместимость с Crestron RoomView, совместимость с Extron XTP
Безопасность	Пароль / My Screen, PIN блокировка, Разъем для замка
OSD языки меню	Русский, English, French, German, Spanish, Italian, Norwegian, Dutch, Portuguese, Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Korean, Swedish, Finnish, Polish, Turkish, Persian, Arabian, Thai, Danish, Czech, Hungarian, Romanian, Slovenian, Croatian, Lithuanian, Estonian, Latvian, Greek, Brasileiro, Indonesian, Vietnamese

ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Цифровой вход	2 x HDMI разъем (HDCP1.4 совместимость)
HD Base T	Нет (CP-WU5500)/ Да (CP-WU5505)
Вход ПК	1 x Mini-D-sub 15-штырьковый разъем
Выход монитора	1 x D-sub 15-штырьковый разъем, 1 x HDMI
Видеовход	1 x RCA разъем
Управление	1 x D-sub 9-штырьковый разъем
USB	1 x USB Type A (для беспроводного сетевого подключения)
Проводная сеть	1 x RJ45 jack
Беспроводная сеть	IEEE802.11b/g/n (требуется USB беспроводной адаптер)
Проводное дистанционное управление	1 x 3,5мм моно mini разъем (вх/вых)

МЕХАНИЧЕСКИЕ	
Размеры (Ш x В x Г)	460 x 138 x 334мм (без ножек)
Масса	<6,5кг
Уровень шума	TBC
Рабочая температура	0-40°C (Стандартный режим) / 0-45°C (Режим энергосбережения)
Воздушный фильтр	10.000 часов

АКСЕССУАРЫ	
Лампа	TBC
Фильтр	TBC
USB беспроводной адаптер	USB-WL-11N

ГАРАНТИЯ	
Проектор/Лампа	3 года / 6 месяцев

